

CATÁLOGO

**EQUIPAMENTOS
MOVIMENTAÇÃO
CARGA**



ENGEMAKY
METALÚRGICA LTDA

R. Giocondo Secondo Ceretta, 65
Industrial Monte Alegre - Cep 98770-000 - Catuípe - BR


Solicite seu orçamento:

Tel.: (55) 92000-2313 / (55) 999585488
email: engemakymetalurgica@gmail.com


TALHA




- Capacidade: 2 à 10T;
- Elevação: 6m;
- Cabo de aço;

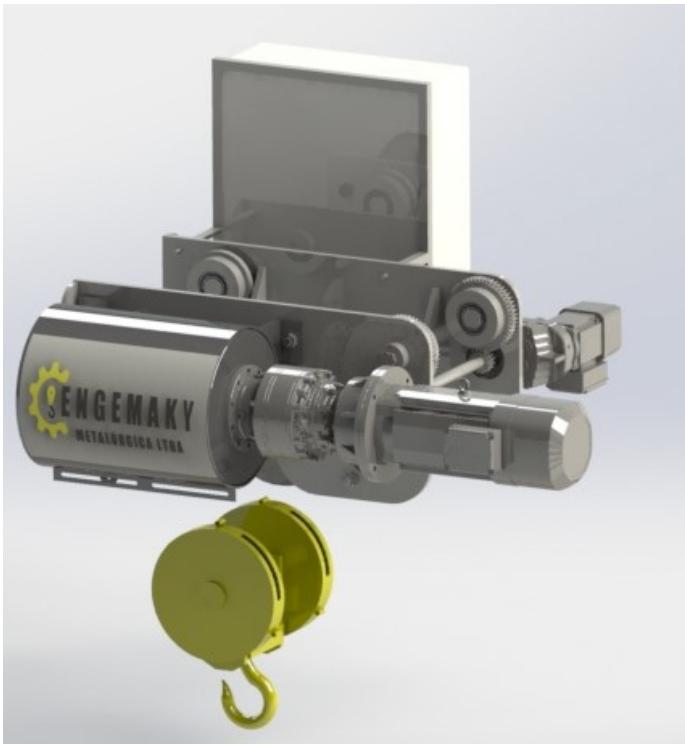

- Capacidade de 15 à 50T;
- Carro talha para dupla viga;

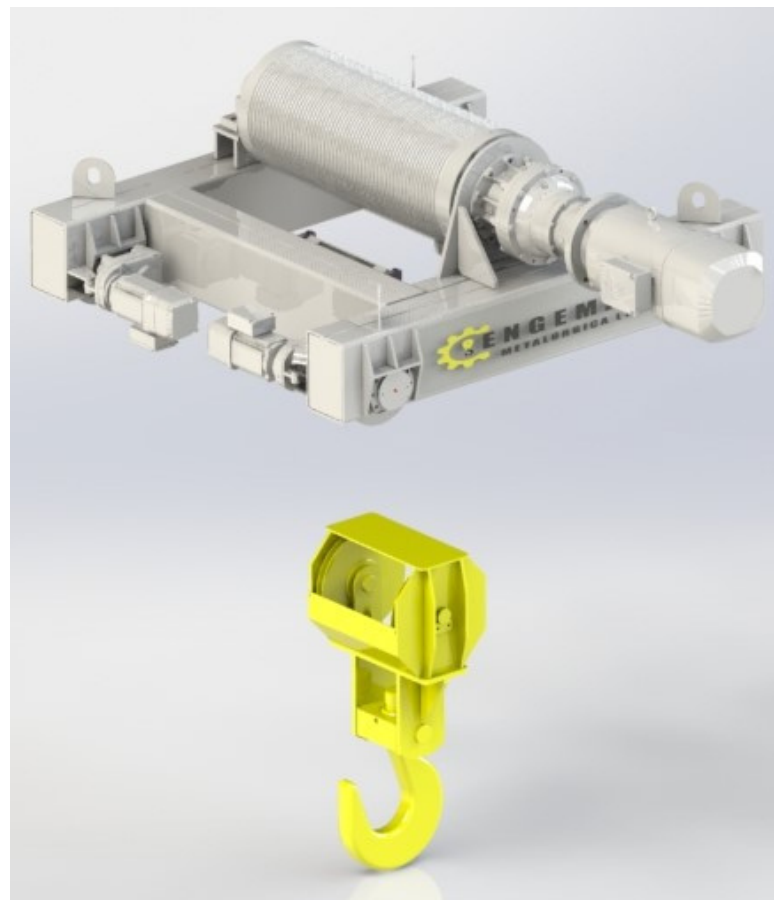



- Capacidade igual à 15T;
- Talhas para uni viga;

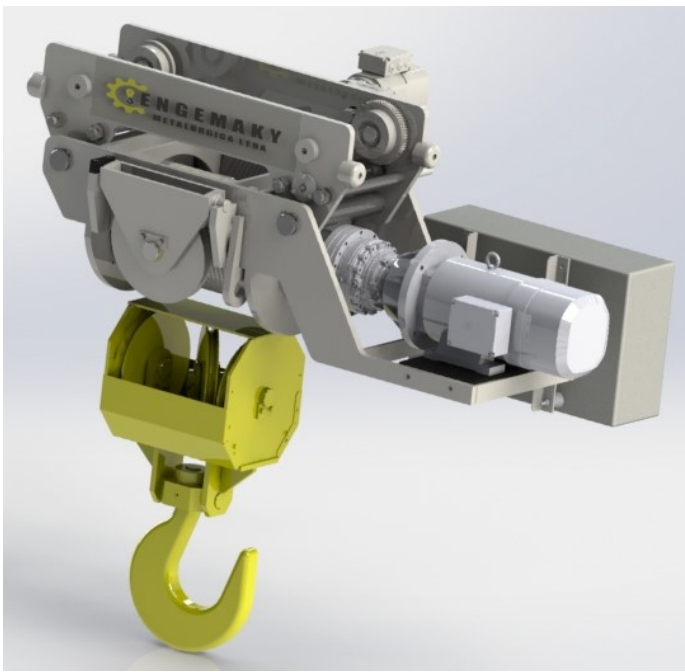

TROLLER MOTORIZADO E NÃO MOTORIZADO





- Capacidade: 0,5 e 1T
- Abertura sob solicitação;
- Pode ser acoplado a qualquer modelo de talha;

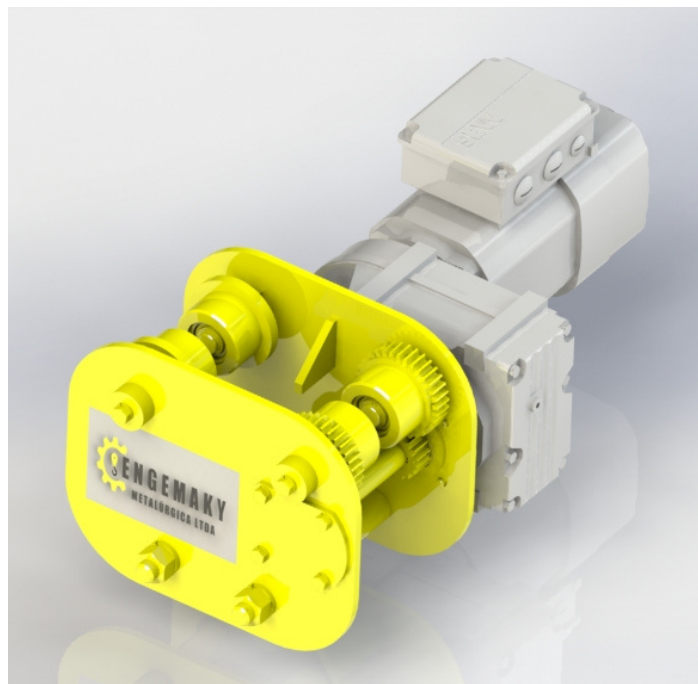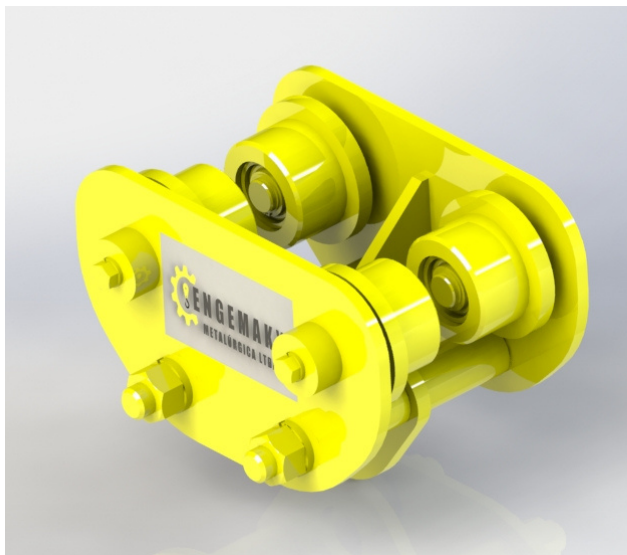

CABECEIRA

- Capacidade: 1 à 60T;
- Comprimentos de cabeceiras disponíveis: 1500mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5000mm;
- Consultar nossa indicação de aplicação;
- Projetos especiais;


- Cabeceira suspensa para aplicação em KBK e ponte rolante suspensa;

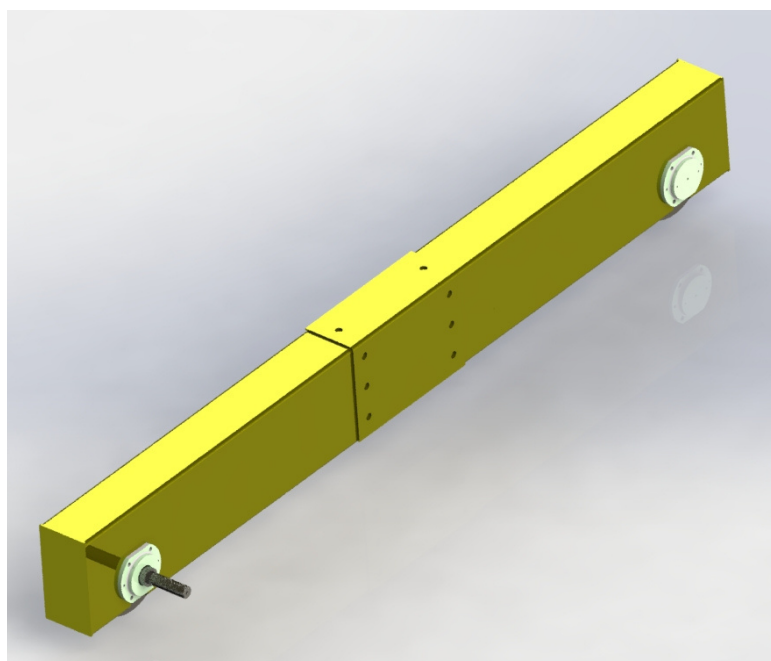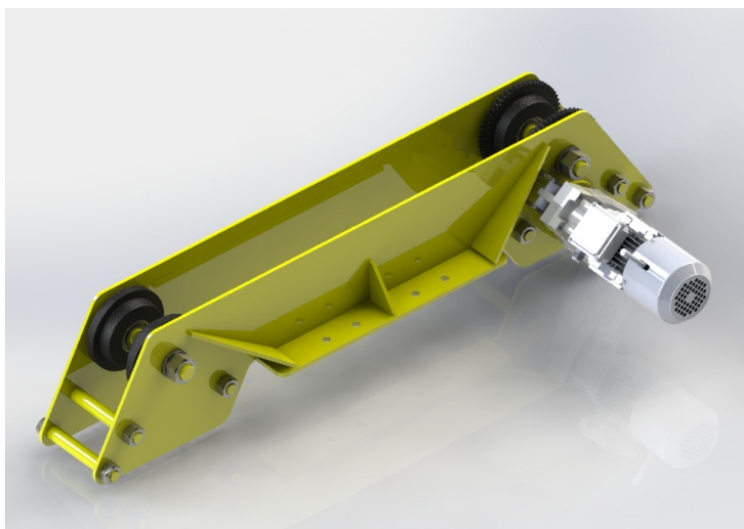


PONTE ROLANTE




-Viga w;

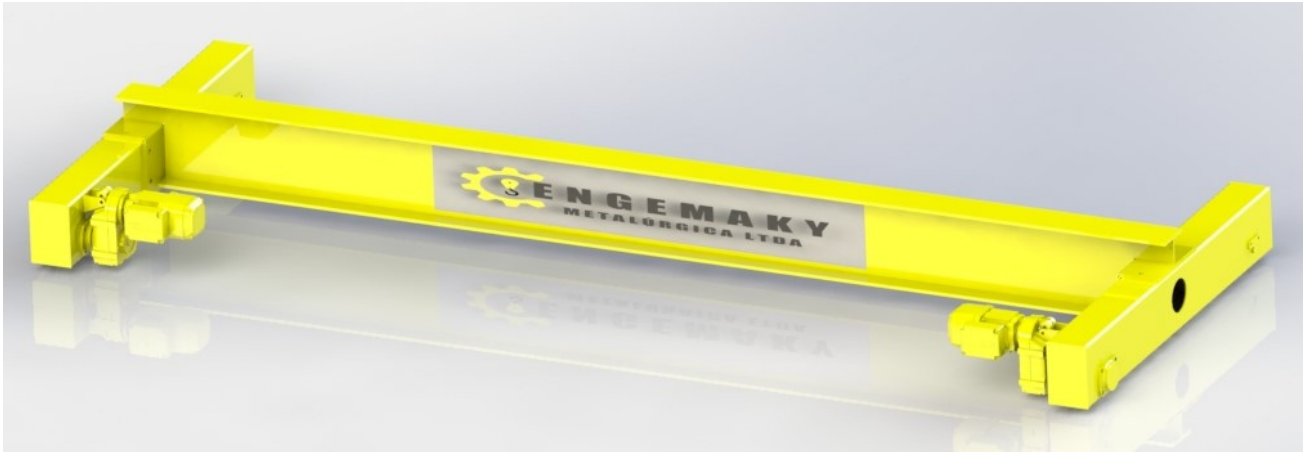

-Viga estilo caixão;

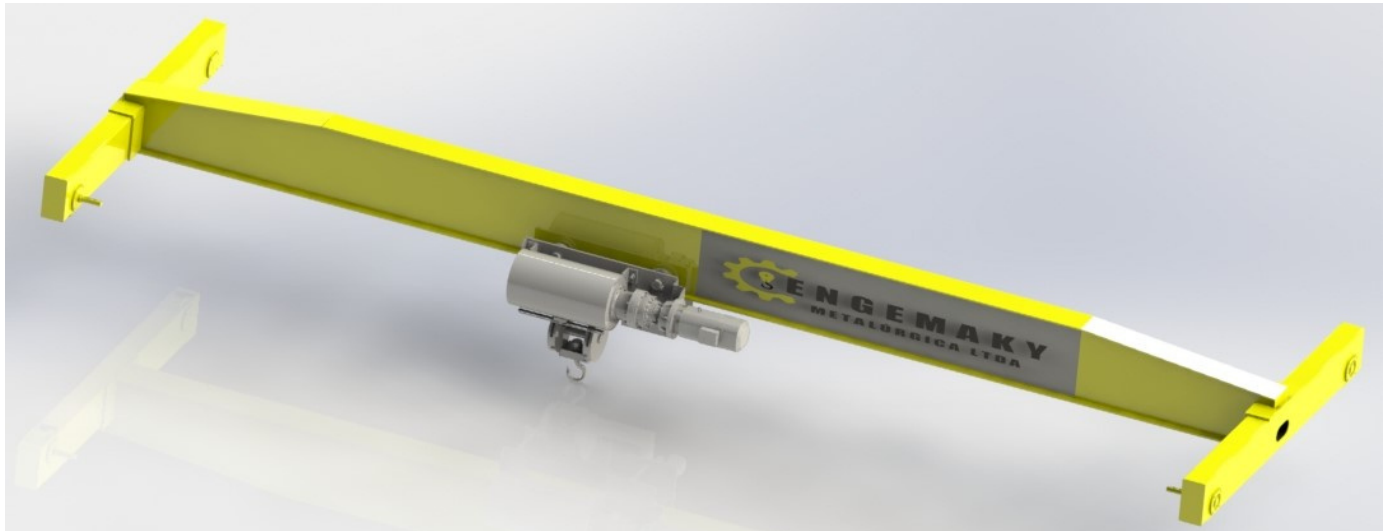

-Viga dupla estilo caixão;

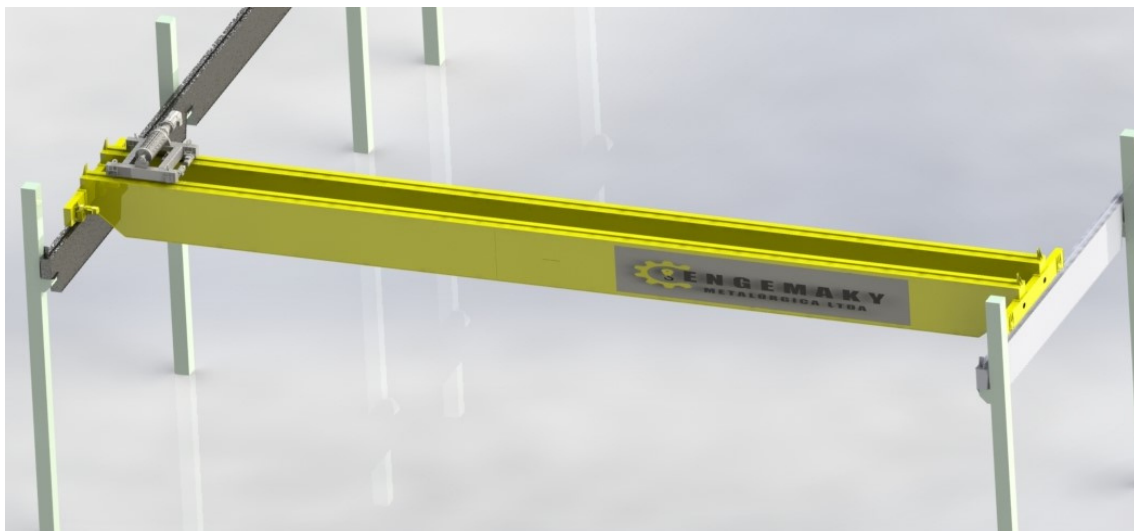


PÓRTICO



- Pórtico univiga;
- Capacidade máxima: 15T;
- Modelo sob solicitação;



- SemiPórtico univiga;
- Capacidade máxima: 15T;
- Modelo sob solicitação;

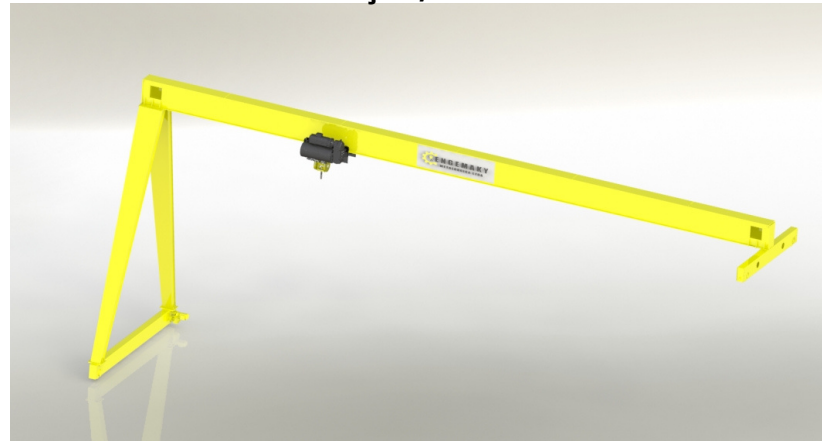

- Pórtico dupla viga;
- Indicado para capacidades a cima de 15T ou grandes aberturas;
- Modelo sob solicitação;



BRAÇO GIRATÓRIO



- Capacidade mediante solicitação;
- Deslocamento sob solicitação;
- Ângulo de giro: 200° à 360°;



KBK

- Estruturas de ponte rolante suspensa, aplicável a baixas capacidades e infraestrutura limitada;
- Capacidade e deslocamento mediante solicitação;



LINHA DE VIDA



- Aplicável a situações na qual a pessoa necessita subir em veículos, efetuando sua segurança no caso de escorregamento;
- Solicitar deslocamento, capacidade e altura;




MOITÃO




- Aplicação: 1 e 2T;
- Consultar nossa indicação de aplicação;
- Gancho padrão c/lingueta;




- Aplicação: 3-5-7,5-10T;
- Consultar nossa indicação de aplicação;
- Gancho padrão c/lingueta;

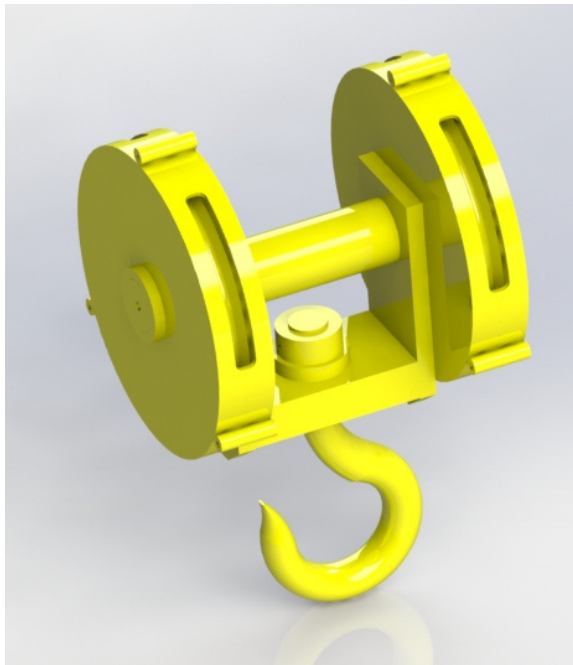

- Aplicação: 15 à 35T;
- Consultar nossa indicação de aplicação;
- Gancho padrão c/lingueta;

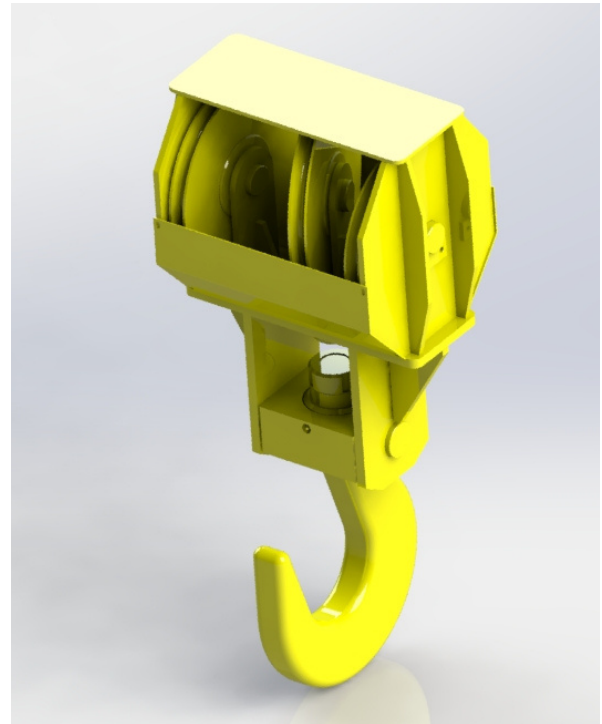



- Aplicação: 40 à 60T;
- Consultar nossa indicação de aplicação;
- Gancho padrão c/lingueta;

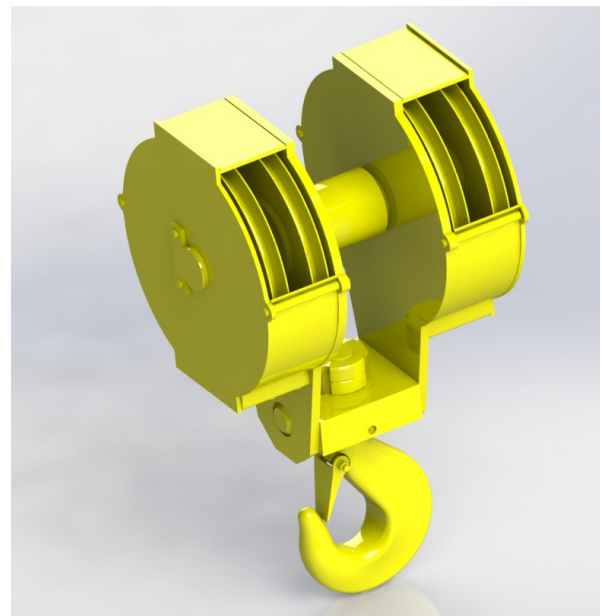

BALANCIM



-Fabricamos sob encomenda,
capacidade e modelo que
melhor atender para um
içamento de carga
seguro;

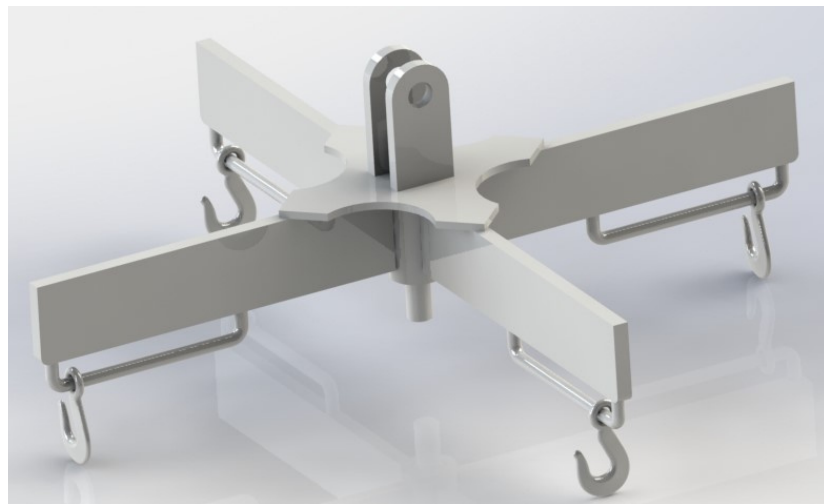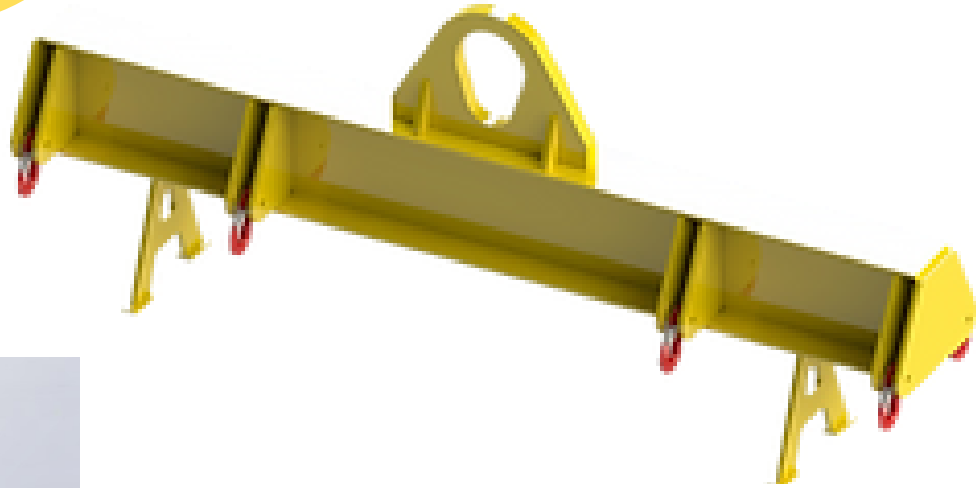

Lançamento!
Eleva bag
desengate automático



PEÇAS DE REPOSIÇÃO




- Motor elétrico;
- Solicitar potência, rotação, nº de polos e tensão;



- Redutor planetário;
- Fornecer potência e rotação de entrada e saída;



- Motorreductor (motor + redutor);
- Solicitar potência, rotação saída, nº de polos e tensão;

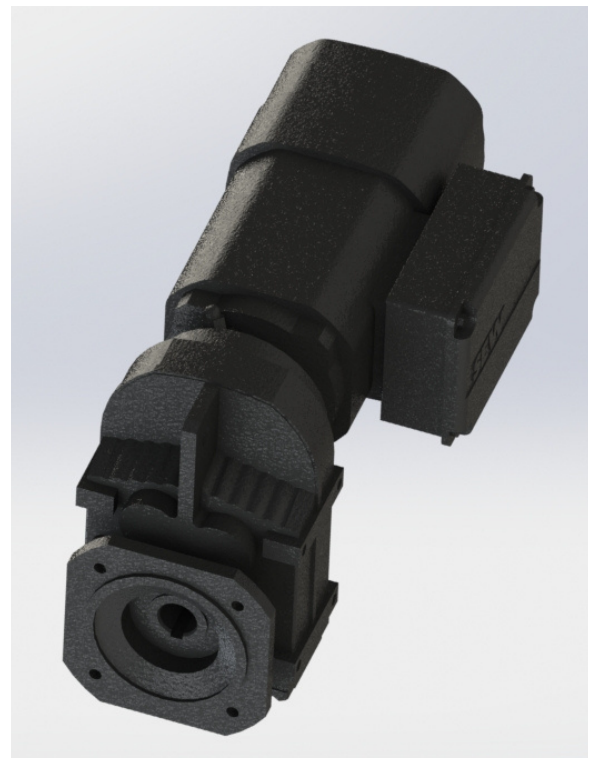


PEÇAS DE REPOSIÇÃO



- Gancho para talha;
- Aplicação: 1 à 60T;



- Aplicação em cabeceiras de: 1500 à 3000mm;
- Aplicação em carro talha de: 20 à 60T;
- Trilho de rolamento: 1", 2" e 3";
- Solicitar diâmetro de contato da roda;

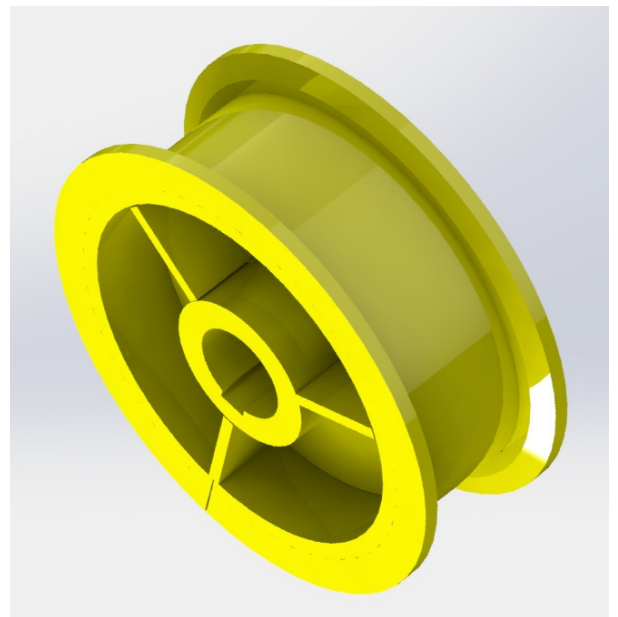

- Porca para cilindro de talha;
- Aplicação: talhas de 1 à 10T;

